


Systemname:	Lafery
Systemnummer:	TR-230F
Kategorie:	feststehende Lamellen
Verwendung:	Klapppläden / Schiebeläden / Faltschiebeläden
Oberfläche:	Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz , Matt Pulverbeschichtet vor Zusammenbau.
Farben:	RAL Classic, RAL Design , NCS , VSR , AkzoNobel , DB Verfügbare Hochwetterfeste Farben (siehe Preisliste S. 33)
Dekore:	Holz (siehe Preisliste, Homepage oder Farbkarte)
Vorbehandlung:	Nach wunsch, spezielle Vorbehandlung nach DIN EN 1090 (widerstandsfähiger gegen besondere Umwelteinflüsse wie Industrie- oder Seeklima)
Hinweise:	- Ab einer Flügelbreite von 900mm oder einer Flügelhöhe von 2000mm ist eine Sprosse erforderlich. - Entwässerungsbohrungen unten im Rahmen
Hinweise Füllung:	- Lamellen können ausgetauscht werden. - Füllungen können auch in einer anderen Farbe als Rahmenprofil beschichtet werden.


Klapppläden - feststehende Lamellen



Lamellenprofil


000161

Füllungsprofile




Einsatzleiste für
Lamellenprofil

000157




Einsatzleiste
oben // unten

000186



Rahmenprofil


000180



Sprossenprofil


000181

Rahmenprofile & Sprossenprofile



Sprossenprofil (klein)

000170

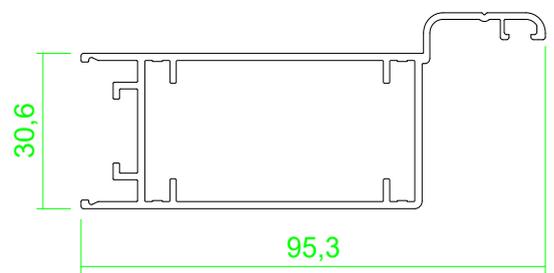

Rahmenprofil mit Schlagleiste

000173

Maße min./max: Breite: 400mm bis 1000mm
Höhe: 400mm bis 3000mm

max m² pro Flügel: 2,5 m²

Rahmenprofil: 70 x 30,6mm Aluminiumhohlkammerprofil (000180)

Lamellenprofil: 50 x 10mm Aluminiumhohlkammerprofil (000161)

Einsatzleiste: 9 x 30,5mm Aluminiumprofil (000157)
14,1 x 30,5mm Aluminiumprofil (000186)


Sprosse: 70 x 30,3mm Aluminiumhohlkammerprofil (000181)
40 x 30,3mm Aluminiumhohlkammerprofil (000170)

Schlagleiste: 95,3 x 30,6mm Aluminiumhohlkammerprofil mit integrierter Schlagleiste (000173) // optional: Schlagleiste Lose zum Nieten.

Dichtung Schlagleiste: Anschlagdichtung (Gummi) in der Farbe schwarz


Eckverbindung: Aluminium Eckwinkel eingeklebt.
Die Ecken werden zusätzlich verpresst.

Optionen: Ausklinkungen // Stichbogen // Stichbogen & Korbborgen nach Schablone // Stichbogen aufgesetzt // Abschrägung // Vertikalsprosse // Horizontalsprosse // Falzleiste // Aussteller // Blindmontage // Eckzargenrahmen // Verriegelungen // Schlösser // Windfalle // Vormontage // Elektroantrieb

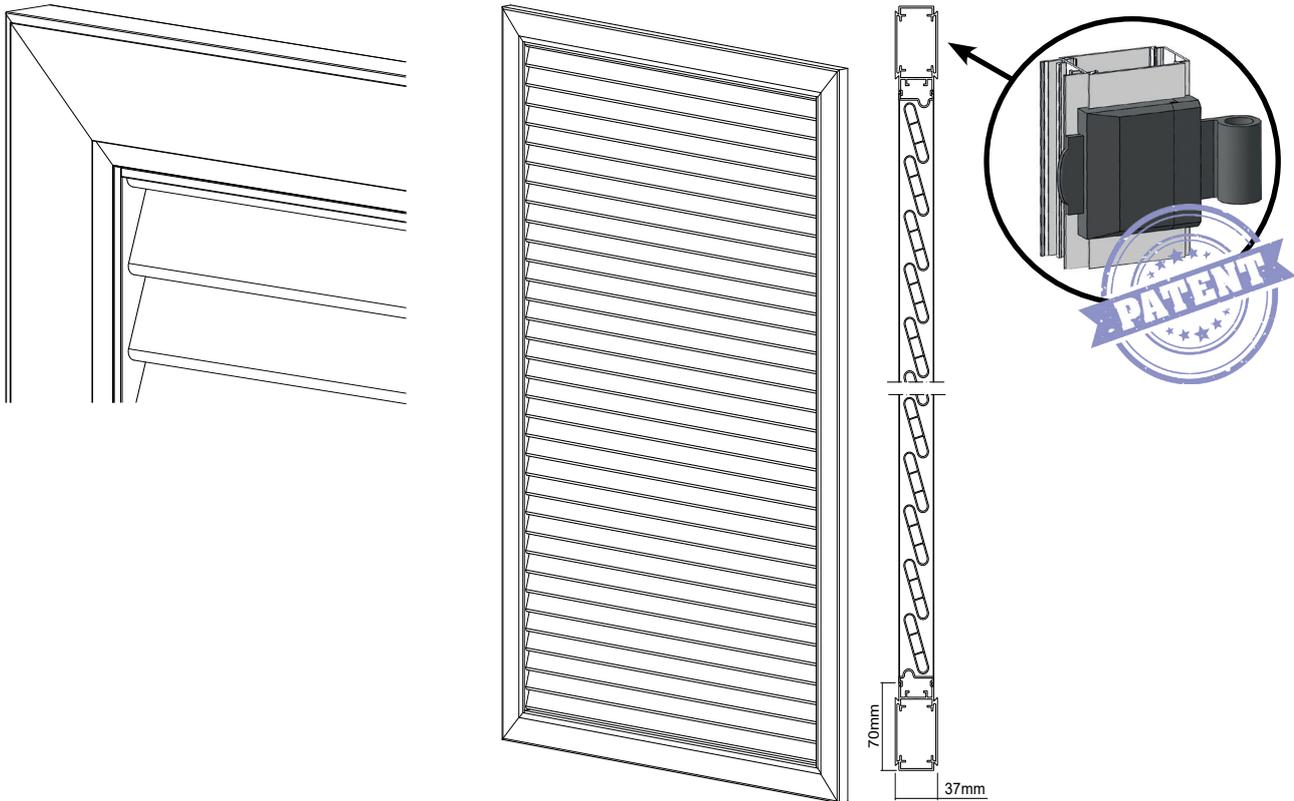

Systemname:	Lafery
Systemnummer:	TR-230QF
Kategorie:	feststehende Lamellen
Verwendung:	Klapppläden
Oberfläche:	Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz , Matt Pulverbeschichtet vor Zusammenbau.
Farben:	RAL Classic, RAL Design , NCS , VSR , AkzoNobel , DB Verfügbare Hochwetterfeste Farben (siehe Preisliste S. 33)
Dekore:	Holz (siehe Preisliste, Homepage oder Farbkarte)
Vorbehandlung:	Nach wunsch, spezielle Vorbehandlung nach DIN EN 1090 (widerstandsfähiger gegen besondere Umwelteinflüsse wie Industrie- oder Seeklima)
Hinweise:	- Ab einer Flügelbreite von 900mm oder einer Flügelhöhe von 2000mm ist eine Sprosse erforderlich. - Entwässerungsbohrungen unten im Rahmen
Hinweise Füllung:	- Lamellen können ausgetauscht werden. - Füllungen können auch in einer anderen Farbe als Rahmenprofil beschichtet werden.


Klapppläden - feststehende Lamellen



Lamellenprofil


000161

Füllungsprofile




Einsatzleiste für
Lamellenprofil

000157




Einsatzleiste
oben // unten

000186

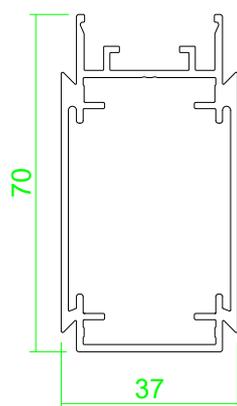

Rahmenprofil


000185

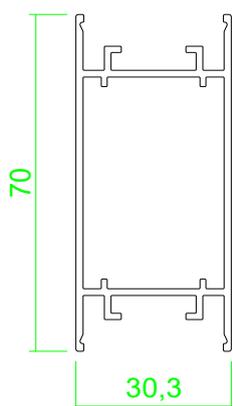

Sprossenprofil


000181

Rahmenprofile & Sprossenprofile



Sprossenprofil (klein)

000170

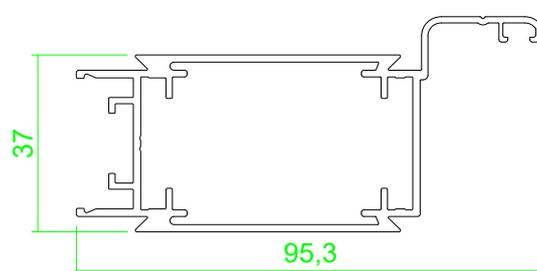

Rahmenprofil mit Schlagleiste

000174

Maße min./max: Breite: 400mm bis 1000mm
Höhe: 400mm bis 3000mm

max m² pro Flügel: 2,5 m²

Rahmenprofil: 70 x 37mm Aluminiumhohlkammerprofil (000185)

Lamellenprofil: 50 x 10mm Aluminiumhohlkammerprofil (000161)

Einsatzleiste: 9 x 30,5mm Aluminiumprofil (000157)
14,1 x 30,5mm Aluminiumprofil (000186)

Sprosse: 70 x 30,3mm Aluminiumhohlkammerprofil (000181)
40 x 30,3mm Aluminiumhohlkammerprofil (000170)

Schlagleiste: 95,3 x 37mm Aluminiumhohlkammerprofil mit integrierter
Schlagleiste (000174) // optional: Schlagleiste Lose zum Nieten.

Dichtung Schlagleiste: Anschlagdichtung (Gummi) in der Farbe schwarz

Eckverbindung: Aluminium Eckwinkel eingeklebt.
Die Ecken werden zusätzlich verpresst.

Optionen: Ausklinkungen // Stichbogen // Stichbogen & Korbborgen nach
Schablone // Stichbogen aufgesetzt // Abschrägung //
Vertikalsprosse // Horizontalsprosse // Falzleiste //
Verriegelungen // Schlösser // Windfalle // Vormontage //
Elektroantrieb